

# HS 130

## CLOUEUR PNEUMATIQUE A HAUTE PRESSION

### APPLICATION


Pour une fixation pneuqmatique à haute pression jusqu'à 20 bars.  
Toit. Encadrement de plancher, mur...




code **HS130**

### PROJECTILE

20°

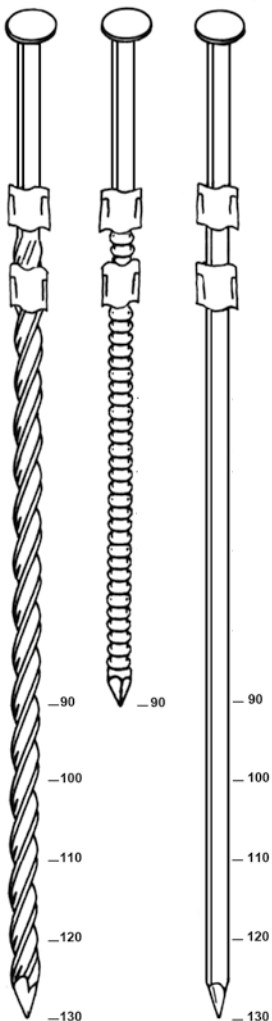

20°  
90 - 130 mm  
ø 3,1/3,4/3,8 mm

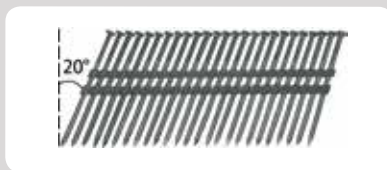

### DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	HS130
. Tir	coup / coup
. Dimensions	565 / 85 / 427 mm
. Poids	4,30 Kg
. Capacité du chargeur	64
. Longueurs des projectiles	90 - 130 mm
. Diamètre des projectiles	3,1/3,4/3,8 mm
. Pression d'utilisation	17-23 bars
. Consommation d'air	5,40 l

### AVANTAGE

- . Réglage de profondeur

### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com