

12/50 P2

## DRUCKLUFTKLAMMERGERÄTE

### ANWENDUNGSBEREICHE


Befestigung von Fußleisten, Gipskartonplatten, Latten, Profilen, Möbelindustrie.



code **12S951B1**

### BEFESTIGUNGSMITTELN

S

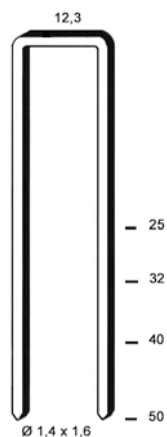

S  
25 - 50 mm  
Ø 1,4 x 1,6 mm

### GERÄTE DATEN

. Code	12S951B1
. Auslöserart	Kontakt
. Länge / Breite / Höhe	360 / 78 / 272 mm
. Gewicht	2,00 Kg
. Magazinkapazität	140
. Nagellänge	25 - 50 mm
. Nageldurchmesser	1,4 x 1,6 mm
. Arbeitschuch	5-8 bars
. Luftverbrauch	1,06 l

### EIGENSCHAFTEN

- . Schellverschluss ohne Werkzeug Nase

### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com®